



下载APP



06 | 目录结构设计：如何组织一个可维护、可扩展的代码目录？

2021-06-05 孔令飞

《Go 语言项目开发实战》

课程介绍 >



讲述：孔令飞

时长 21:15 大小 19.46M



你好，我是孔令飞。今天我们来聊聊如何设计代码的目录结构。

目录结构是一个项目的门面。很多时候，根据目录结构就能看出开发者对这门语言的掌握程度。所以，在我看来，遵循一个好的目录规范，把代码目录设计得可维护、可扩展，甚至比文档规范、Commit 规范来得更加重要。

那具体怎么组织一个好的代码目录呢？在今天这一讲，我会从 2 个维度来解答这个问题。

首先，我会介绍组织目录的一些基本原则，这些原则可以指导你去组织一个好的代码目录。然后，我会向你介绍一些具体的、优秀的目录结构。你可以通过学习它们，提炼总结出你自己的目录结构设计方法，或者你也可以直接用它们作为你的目录结构规范，也就是说结构即规范。



如何规范目录？

想设计好一个目录结构，我们首先要知道一个好的目录长什么样，也就是目录规范中包含哪些内容。

目录规范，通常是指我们的项目由哪些目录组成，每个目录下存放什么文件、实现什么功能，以及各个目录间的依赖关系是什么等。在我看来，一个好的目录结构至少要满足以下几个要求。

命名清晰：目录命名要清晰、简洁，不要太长，也不要太短，目录名要能清晰地表达出该目录实现的功能，并且目录名最好用单数。一方面是因为单数足以说明这个目录的功能，另一方面可以统一规范，避免单复混用的情况。

功能明确：一个目录所要实现的功能应该是明确的、并且在整个项目目录中具有很高的辨识度。也就是说，当需要新增一个功能时，我们能够非常清楚地知道把这个功能放在哪个目录下。

全面性：目录结构应该尽可能全面地包含研发过程中需要的功能，例如文档、脚本、源码管理、API 实现、工具、第三方包、测试、编译产物等。

可预测性：项目规模一定是从小到大的，所以一个好的目录结构应该能够在项目变大时，仍然保持之前的目录结构。

可扩展性：每个目录下存放了同类的功能，在项目变大时，这些目录应该可以存放更多同类功能。举个例子，有如下目录结构：

```
1 $ ls internal/  
2 app  pkg  README.md
```

 复制代码

internal 目录用来实现内部代码，app 和 pkg 目录下的所有文件都属于内部代码。如果 internal 目录不管项目大小，永远只有 2 个文件 app 和 pkg，那么就说明 internal 目录是不可扩展的。

相反，如果 internal 目录下直接存放每个组件的源码目录（一个项目可以由一个或多个组件组成），当项目变大、组件增多时，可以将新增加的组件代码存放到 internal 目录，这时 internal 目录就是可扩展的。例如：

 复制代码

```
1 $ ls internal/  
2 apiserver  authzserver  iamctl  pkg  pump
```

刚才我讲了目录结构的总体规范，现在来看 2 个具体的、可以作为目录规范的目录结构。

通常，**根据功能，我们可以将目录结构分为结构化目录结构和平铺式目录结构两种**。结构化目录结构主要用在 Go 应用中，相对来说比较复杂；而平铺式目录结构主要用在 Go 包中，相对来说比较简单。

因为平铺式目录结构比较简单，所以接下来先介绍它。

平铺式目录结构

一个 Go 项目可以是一个应用，也可以是一个代码框架 / 库，当项目是代码框架 / 库时，比较适合采用平铺式目录结构。

平铺方式就是在项目的根目录下存放项目的代码，整个目录结构看起来更像是一层的，这种方式在很多框架 / 库中存在，使用这种方式的好处是引用路径长度明显减少，比如 `github.com/marmotedu/log/pkg/options`，可缩短为 `github.com/marmotedu/log/options`。例如 log 包 `github.com/golang/glog` 就是平铺式的，目录如下：

 复制代码

```
1 $ ls glog/  
2 glog_file.go  glog.go  glog_test.go  LICENSE  README
```

接下来，我们来学习结构化目录结构，它比较适合 Go 应用，也比较复杂。

结构化目录结构

当前 Go 社区比较推荐的结构化目录结构是 [🔗 project-layout](#)。虽然它并不是官方和社区规范，但因为组织方式比较合理，被很多 Go 开发人员接受。所以，我们可以把它当作是一个事实上的规范。

首先，我们来看下在开发一个 Go 项目时，通常应该包含的功能。这些功能内容比较多，我放在了 GitHub 的 [🔗 Go 项目通常包含的功能](#) 里，我们设计的目录结构应该能够包含这些功能。

我结合 project-layout，以及上面列出的 Go 项目常见功能，总结出了一套 Go 的代码结构组织方式，也就是 IAM 项目使用的目录结构。这种方式保留了 project-layout 优势的同时，还加入了一些我个人的理解，希望为你提供一个拿来即用的目录结构规范。

接下来，我们一起看看这门课的实战项目所采用的 Go 目录结构。因为实战项目目录比较多，这里只列出了一些重要的目录和文件，你可以快速浏览以加深理解。


[📄 复制代码](#)

```
1 |— api
2 |   |— openapi
3 |   |— swagger
4 |— build
5 |   |— ci
6 |   |— docker
7 |   |   |— iam-apiserver
8 |   |   |— iam-authz-server
9 |   |   |— iam-pump
10 |   |— package
11 |— CHANGELOG
12 |— cmd
13 |   |— iam-apiserver
14 |   |   |— apiserver.go
15 |   |— iam-authz-server
16 |   |   |— authzserver.go
17 |   |— iamctl
18 |   |   |— iamctl.go
19 |   |— iam-pump
20 |   |   |— pump.go
21 |— configs
22 |— CONTRIBUTING.md
23 |— deployments
24 |— docs
25 |   |— devel
26 |   |   |— en-US
27 |   |   |— zh-CN
28 |   |— guide
29 |   |   |— en-US
30 |   |   |— zh-CN
31 |   |— images
32 |   |— README.md
33 |— examples
34 |— githooks
```

```
35 |— go.mod
36 |— go.sum
37 |— init
38 |— internal
39 |   |— apiserver
40 |       |— api
41 |           |— v1
42 |               |— user
43 |       |— apiserver.go
44 |       |— options
45 |       |— service
46 |       |— store
47 |           |— mysql
48 |           |— fake
49 |       |— testing
50 |   |— authzserver
51 |       |— api
52 |           |— v1
53 |               |— authorize
54 |       |— options
55 |       |— store
56 |       |— testing
57 |   |— iamctl
58 |       |— cmd
59 |           |— completion
60 |           |— user
61 |       |— util
62 |   |— pkg
63 |       |— code
64 |       |— options
65 |       |— server
66 |       |— util
67 |       |— validation
68 |— LICENSE
69 |— Makefile
70 |— _output
71 |   |— platforms
72 |       |— linux
73 |           |— amd64
74 |— pkg
75 |   |— util
76 |       |— genutil
77 |— README.md
78 |— scripts
79 |   |— lib
80 |   |— make-rules
81 |— test
82 |   |— testdata
83 |— third_party
84 |   |— forked
85 |— tools
```

看到这一长串目录是不是有些晕？没关系，这里我们一起给这个大目录分下类，然后再具体看看每一类目录的作用，你就清楚了。

在我看来，一个 Go 项目包含 3 大部分：Go 应用、项目管理和文档。所以，我们的项目目录也可以分为这 3 大类。同时，Go 应用又贯穿开发阶段、测试阶段和部署阶段，相应的应用类的目录，又可以按开发流程分为更小的子类。当然了，这些是我建议的目录，Go 项目目录中还有一些不建议的目录。所以整体来看，我们的目录结构可以按下图所示的方式来分类：

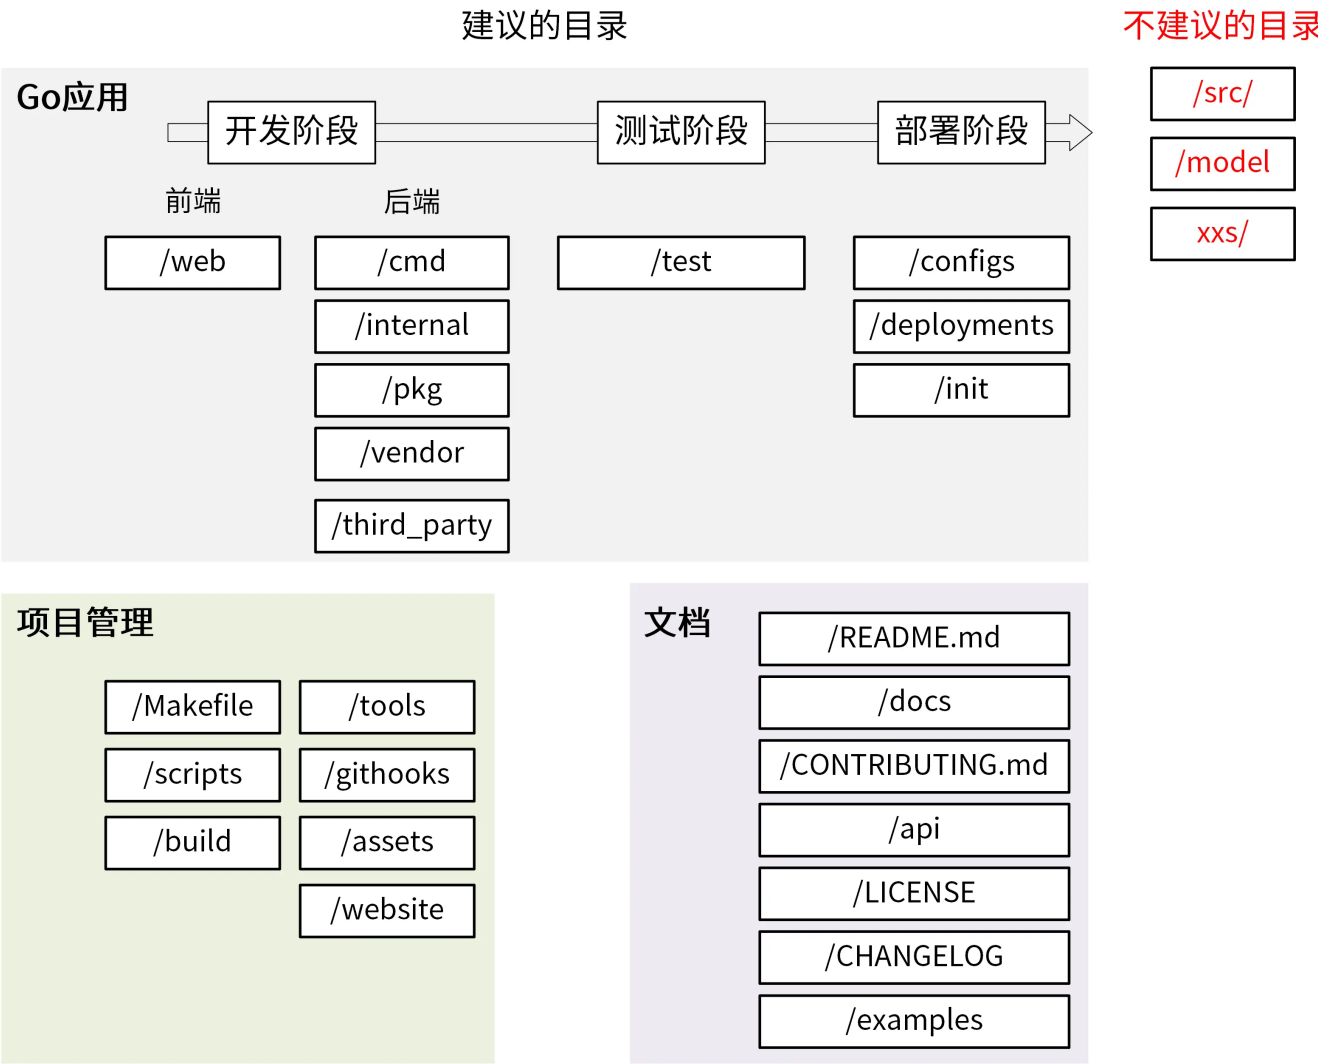

1. /web

前端代码存放目录，主要用来存放 Web 静态资源，服务端模板和单页应用（SPAs）。

2. /cmd

一个项目有很多组件，可以把组件 main 函数所在的文件夹统一放在 /cmd 目录下，例如：

[复制代码](#)

```
1 $ ls cmd/  
2 gendocs  geniamdocs  genman  genswaggertypedocs  genyaml  iam-apiserver  iam-a  
3  
4 $ ls cmd/iam-apiserver/  
5 apiserver.go
```

每个组件的目录名应该跟你期望的可执行文件名是一致的。这里要保证 /cmd/<组件名> 目录下不要存放太多的代码，如果你认为代码可以导入并在其他项目中使用，那么它应该位于 /pkg 目录中。如果代码不是可重用的，或者你不希望其他人重用它，请将该代码放到 /internal 目录中。

3. /internal

存放**私有应用**和库代码。如果一些代码，你不希望在其他应用和库中被导入，可以将这部分代码放在 /internal 目录下。

在引入其它项目 internal 下的包时，Go 语言会在编译时报错：

[复制代码](#)

```
1 An import of a path containing the element "internal" is disallowed  
2 if the importing code is outside the tree rooted at the parent of the  
3 "internal" directory.
```

可以通过 Go 语言本身的机制来约束其他项目 import 项目内部的包。/internal 目录建议包含如下目录：

`/internal/apiserver`：该目录中存放真实的应用代码。这些应用的共享代码存放在 `/internal/pkg` 目录下。

`/internal/pkg`：存放项目内可共享，项目外不共享的包。这些包提供了比较基础、通用的功能，例如工具、错误码、用户验证等功能。

我的建议是，一开始将所有的共享代码存放在 `/internal/pkg` 目录下，当该共享代码做好了对外开发的准备后，再转存到 `/pkg` 目录下。

下面，我详细介绍下 IAM 项目的 `internal` 目录，来加深你对 `internal` 的理解，目录结构如下：

 复制代码

```
1 |— apiserver
2 |   |— api
3 |       |— v1
4 |           |— user
5 |   |— options
6 |   |— config
7 |   |— service
8 |       |— user.go
9 |   |— store
10 |       |— mysql
11 |           |— user.go
12 |       |— fake
13 |   |— testing
14 |— authzserver
15 |   |— api
16 |       |— v1
17 |   |— options
18 |   |— store
19 |   |— testing
20 |— iamctl
21 |   |— cmd
22 |       |— cmd.go
23 |       |— info
24 |— pkg
25 |   |— code
26 |   |— middleware
27 |   |— options
28 |   |— validation
```

`/internal` 目录大概分为 3 类子目录：

`/internal/pkg`：内部共享包存放的目录。

`/internal/authzserver`、`/internal/apiserver`、`/internal/pump`、`/internal/apiserver`：
应用目录，里面包含应用程序的实现代码。

`/internal/iamctl`：对于一些大型项目，可能还会需要一个客户端工具。

在每个应用程序内部，也会有一些目录结构，这些目录结构主要根据功能来划分：

`/internal/apiserver/api/v1`：HTTP API 接口的具体实现，主要用来做 HTTP 请求的解包、参数校验、业务逻辑处理、返回。注意这里的业务逻辑处理应该是轻量级的，如果业务逻辑比较复杂，代码量比较多，建议放到 `/internal/apiserver/service` 目录下。该源码文件主要用来串流程。

`/internal/apiserver/options`：应用的 command flag。

`/internal/apiserver/config`：根据命令行参数创建应用配置。

`/internal/apiserver/service`：存放应用复杂业务处理代码。

`/internal/apiserver/store/mysql`：一个应用可能要持久化的存储一些数据，这里主要存放跟数据库交互的代码，比如 Create、Update、Delete、Get、List 等。

`/internal/pkg` 目录存放项目内可共享的包，通常可以包含如下目录：

`/internal/pkg/code`：项目业务 Code 码。

`/internal/pkg/validation`：一些通用的验证函数。

`/internal/pkg/middleware`：HTTP 处理链。

4. `/pkg`

`/pkg` 目录是 Go 语言项目中非常常见的目录，我们几乎能够在所有知名的开源项目（非框架）中找到它的身影，例如 Kubernetes、Prometheus、Moby、Knative 等。

该目录中存放可以被外部应用使用的代码库，其他项目可以直接通过 `import` 导入这里的代码。所以，我们在将代码库放入该目录时一定要慎重。

5. `/vendor`

项目依赖，可通过 `go mod vendor` 创建。需要注意的是，如果是一个 Go 库，不要提交 `vendor` 依赖包。

6. /third_party

外部帮助工具，分支代码或其他第三方应用（例如 Swagger UI）。比如我们 fork 了一个第三方 go 包，并做了一些小的改动，我们可以放在目录 `/third_party/forked` 下。一方面可以很清楚的知道该包是 fork 第三方的，另一方面又能够方便地和 upstream 同步。

Go 应用：主要存放测试相关的文件和代码

接着，我们再来看下测试阶段相关的目录，它可以存放测试相关的文件。

7. /test

用于存放其他外部测试应用和测试数据。`/test` 目录的构建方式比较灵活：对于大的项目，有一个数据子目录是有意义的。例如，如果需要 Go 忽略该目录中的内容，可以使用 `/test/data` 或 `/test/testdata` 目录。

需要注意的是，**Go 也会忽略以 “.” 或 “_” 开头的目录或文件**。这样在命名测试数据目录方面，可以具有更大的灵活性。

Go 应用：存放跟应用部署相关的文件

接着，我们再来看下与部署阶段相关的目录，这些目录可以存放部署相关的文件。

8. /configs

这个目录用来配置文件模板或默认配置。例如，可以在这里存放 `confd` 或 `consul-template` 模板文件。这里有一点要注意，配置中不能携带敏感信息，这些敏感信息，我们可以用占位符来替代，例如：

 复制代码

```
1 apiVersion: v1
2 user:
3   username: ${CONFIG_USER_USERNAME} # iam 用户名
4   password: ${CONFIG_USER_PASSWORD} # iam 密码
```

9. /deployments

用来存放 Iaas、PaaS 系统和容器编排部署配置和模板（ Docker-Compose , Kubernetes/Helm , Mesos , Terraform , Bosh ）。在一些项目，特别是用 Kubernetes 部署的项目中，这个目录可能命名为 deploy。

为什么要将这类跟 Kubernetes 相关的目录放到目录结构中呢？主要是因为当前软件部署基本都在朝着容器化的部署方式去演进。

10. /init

存放初始化系统（ systemd , upstart , sysv ）和进程管理配置文件（ runit , supervisord ）。比如 systemd 的 unit 文件。这类文件，在非容器化部署的项目中会用到。

项目管理：存放用来管理 Go 项目的各类文件

在做项目开发时，还有些目录用来存放项目管理相关的文件，这里我们一起来看下。

11. /Makefile

虽然 Makefile 是一个很老的项目管理工具，但它仍然是最优秀的项目管理工具。所以，一个 Go 项目在其根目录下应该有一个 Makefile 工具，用来对项目进行管理，Makefile 通常用来执行静态代码检查、单元测试、编译等功能。其他常见功能，你可以参考这里：

🔗 [Makefile 常见管理内容](#)。

我还有一条建议：直接执行 make 时，执行如下各项 `format -> lint -> test -> build`，如果是有代码生成的操作，还可能需要首先生成代码 `gen -> format -> lint -> test -> build`。

在实际开发中，我们可以将一些重复性的工作自动化，并添加到 Makefile 文件中统一管理。

12. /scripts

该目录主要用来存放脚本文件，实现构建、安装、分析等不同功能。不同项目，里面可能存放不同的文件，但通常可以考虑包含以下 3 个目录：

`/scripts/make-rules`：用来存放 makefile 文件，实现 `/Makefile` 文件中的各个功能。Makefile 有很多功能，为了保持它的简洁，我建议你將各个功能的具体实现放在 `/scripts/make-rules` 文件夹下。

`/scripts/lib`：shell 库，用来存放 shell 脚本。一个大型项目中有很多自动化任务，比如发布、更新文档、生成代码等，所以要写很多 shell 脚本，这些 shell 脚本会有一些通用功能，可以抽象成库，存放在 `/scripts/lib` 目录下，比如 `logging.sh`，`util.sh` 等。

`/scripts/install`：如果项目支持自动化部署，可以将自动化部署脚本放在此目录下。如果部署脚本简单，也可以直接放在 `/scripts` 目录下。

另外，shell 脚本中的函数名，建议采用语义化的命名方式，例如 `iam::log::info` 这种语义化的命名方式，可以使调用者轻松的辨别出函数的功能类别，便于函数的管理和引用。在 Kubernetes 的脚本中，就大量采用了这种命名方式。

13. /build

这里存放安装包和持续集成相关的文件。这个目录下有 3 个大概率会使用到的目录，在设计目录结构时可以考虑进去。

`/build/package`：存放容器（Docker）、系统（deb, rpm, pkg）的包配置和脚本。

`/build/ci`：存放 CI（travis，circle，drone）的配置文件和脚本。

`/build/docker`：存放子项目各个组件的 Dockerfile 文件。

14. /tools

存放这个项目的支持工具。这些工具可导入来自 `/pkg` 和 `/internal` 目录的代码。

15. /githooks

Git 钩子。比如，我们可以将 `commit-msg` 存放在该目录。

16. `/assets`

项目使用的其他资源 (图片、CSS、JavaScript 等)。

17. `/website`

如果你不使用 GitHub 页面，那么可以在这里放置项目网站相关的数据。

文档：主要存放项目的各类文档

一个项目，也包含一些文档，这些文档有很多类别，也需要一些目录来存放这些文档，这里我们也一起来看下。

18. `/README.md`

项目的 README 文件一般包含了项目的介绍、功能、快速安装和使用指引、详细的文档链接以及开发指引等。有时候 README 文档会比较长，为了能够快速定位到所需内容，需要添加 markdown toc 索引，可以借助工具 [@tocenize](#) 来完成索引的添加。

这里还有个建议，前面我们也介绍过 README 是可以规范化的，所以这个 README 文档，可以通过脚本或工具来自动生成。

19. `/docs`

存放设计文档、开发文档和用户文档等（除了 godoc 生成的文档）。推荐存放以下几个子目录：

`/docs/devel/{en-US,zh-CN}`：存放开发文档、hack 文档等。

`/docs/guide/{en-US,zh-CN}`：存放用户手册，安装、quickstart、产品文档等，分为中文文档和英文文档。

`/docs/images`：存放图片文件。

20. /CONTRIBUTING.md

如果是一个开源就绪的项目，最好还要有一个 CONTRIBUTING.md 文件，用来说明如何贡献代码，如何开源协同等等。CONTRIBUTING.md 不仅能够规范协同流程，还能降低第三方开发者贡献代码的难度。

21. /api

/api 目录中存放的是当前项目对外提供的各种不同类型的 API 接口定义文件，其中可能包含类似 /api/protobuf-spec、/api/thrift-spec、/api/http-spec、openapi、swagger 的目录，这些目录包含了当前项目对外提供和依赖的所有 API 文件。例如，如下是 IAM 项目的 /api 目录：

[复制代码](#)

```
1 |— openapi/  
2 |   |— README.md  
3 |— swagger/  
4 |   |— docs/  
5 |   |— README.md  
6 |   |— swagger.yaml
```

二级目录的主要作用，就是在一个项目同时提供了多种不同的访问方式时，可以分类存放。用这种方式可以避免潜在的冲突，也能让项目结构更加清晰。

22. /LICENSE

版权文件可以是私有的，也可以是开源的。常用的开源协议有：Apache 2.0、MIT、BSD、GPL、Mozilla、LGPL。有时候，公有云产品为了打造品牌影响力，会对外发布一个本产品的开源版本，所以在项目规划初期最好就能规划下未来产品的走向，选择合适的 LICENSE。

为了声明版权，你可能会需要将 LICENSE 头添加到源码文件或者其他文件中，这部分工作可以通过工具实现自动化，推荐工具：[addlicense](#)。

当代码中引用了其它开源代码时，需要在 LICENSE 中说明对其它源码的引用，这就需要知道代码引用了哪些源码，以及这些源码的开源协议，可以借助工具来进行检查，推荐工具：[glice](#)。至于如何说明对其它源码的引用，大家可以参考下 IAM 项目的 [LICENSE](#) 文件。

23. /CHANGELOG

当项目有更新时，为了方便了解当前版本的更新内容或者历史更新内容，需要将更新记录存放到 CHANGELOG 目录。编写 CHANGELOG 是一个复杂、繁琐的工作，我们可以结合 [Angular 规范](#) 和 [git-chglog](#) 来自动生成 CHANGELOG。

24. /examples

存放应用程序或者公共包的示例代码。这些示例代码可以降低使用者的上手门槛。

不建议的目录

除了上面这些我们建议的目录，在 Go 项目中，还有一些目录是不建议包含的，这些目录不符合 Go 的设计哲学。

1. /src/

一些开发语言，例如 Java 项目中会有 src 目录。在 Java 项目中，src 目录是一种常见的模式，但在 Go 项目中，不建议使用 src 目录。

其中一个重要的原因是：在默认情况下，Go 语言的项目都会被放置到 \$GOPATH/src 目录下。这个目录中存放着所有代码，如果我们在自己的项目中使用 /src 目录，这个包的导入路径中就会出现两个 src，例如：

```
1 $GOPATH/src/github.com/marmotedu/project/src/main.go
```

 复制代码

这样的目录结构看起来非常怪。

2. /model

在 Go 项目里，不建议将类型定义统一存放在 model 目录中，这样做一方面不符合 Go 按功能拆分的设计哲学。另一方面，别人在阅读代码时，可能不知道这些类型在哪里使用，修改了结构体，也不知道有多大影响。建议将类型定义放在它被使用的模块中。

3. xxs/

在 Go 项目中，要避免使用带复数的目录或者包。建议统一使用单数。

一些建议

上面介绍的目录结构包含很多目录，但一个小型项目用不到这么多目录。对于小型项目，可以考虑先包含 cmd、pkg、internal 3 个目录，其他目录后面按需创建，例如：

[复制代码](#)

```
1 $ tree --noreport -L 2 tms
2 tms
3 |— cmd
4 |— internal
5 |— pkg
6 |— README.md
```

另外，在设计目录结构时，一些空目录无法提交到 Git 仓库中，但我们又想将这个空目录上传到 Git 仓库中，以保留目录结构。这时候，可以在空目录下加一个 .keep 文件，例如：

[复制代码](#)

```
1 $ ls -A build/ci/
2 .keep
```

总结

今天我们主要学习了怎么设计代码的目录结构。先讲了目录结构的设计思路：在设计目录结构时，要确保目录名是清晰的，功能是明确的，并且设计的目录结构是可扩展的。

然后，我们一起学习了 2 种具体的目录结构：结构化目录结构和平铺式目录结构。结构化目录结构比较适合 Go 应用，平铺式目录结构比较适合框架 / 库。因为这 2 种目录结构组织比较合理，可以把它们作为目录规范来使用。

你还可以结合实战项目的例子，来加深对这两种目录结构的理解。对于结构化目录结构，你可以参考这门课 [🔗 IAM](#) 实战项目的目录结构；对于平铺式的目录结构，你可以参考这门课实战部分设计的 [🔗 log](#) 包。

课后练习

1. 试着用本节课描述的目录规范，重构下你当前的项目，并看下有啥优缺点。
2. 思考下你工作中遇到过哪些比较好的目录结构，它们有什么优点和可以改进的地方。

欢迎你在留言区与我交流讨论，我们下一讲见。

分享给需要的人，Ta 订阅后你可得 **24 元现金奖励**

 赞 8  提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 05 | 规范设计（下）：commit 信息风格迥异、难以阅读，如何规范？

下一篇 07 | 工作流设计：如何设计合理的多人开发模式？

更多课程推荐

容器实战高手课

在实战中深入理解容器技术的本质

李程远

eBay 总监级工程师
云平台架构师



涨价倒计时 🕒

今日订阅 **¥69**，7月20日涨价至 **¥129**

精选留言 (16)

写留言



Alery

2021-06-08

好文，这是目前看过讲的最明白的go项目目录结构文章

展开 ∨



6



Geek_c3e438

2021-06-07

老师好，受益匪浅！

1. /api/下放api接口定义文件

如果是gRPC, pb文件一般放在/api/目录下

那相关的请求响应的定义是不是一般也放在/api/目录下？...

展开 ∨

作者回复: 1. 建议放在这个目录下：github.com/marmotedu/api

理由：这个目录可以存放相同项目，不同应用的api定义文件，将api定义文件放在项目维度，有利于api定义共享，避免多个项目重复定义api接口，导致后期变更，维护复杂。可以参考下iam的

存放位置。

2.

service：里面按功能模块，存放业务逻辑代码


server：存放启动服务的初始化和启动代码，例如：`server := NewServer()`, `server.Init()`, `server.Start()`, `server.Stop()`

client：这个可以命名为类似xxctl这类目录名，指向更具体，例如iamctl，存放在cmd/iamctl目录下

3. 定时任务是个daemon，可以放在cmd目录下。另外定时任务一般来说可以抽象成一个公共服务，放在类似github.com/marmotedu这类目录下

4. utils, common这类目录不建议用，在Go项目中，每个包名字应该唯一、功能单一、明确。这类目录存放了很杂的功能，后期维护、查找都很麻烦。

如果有类似time类的处理，可以存放在pkg/util/time包中。




王少侠

2021-06-17

数据库操作都在store/mysql，那SQL语句组装是在service还是在store组装呢？

作者回复: store中存放一些接口定义。

sql语句的组装放在service中

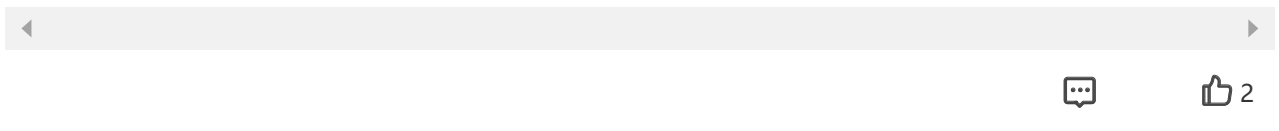


helloworld

2021-06-14

目录不是推荐统一使用单数吗，为什么文中还写成configs、deployments等复数形式呢

作者回复: 这个问题问的好，其实也可以不加s。项目中加s主要是为了跟project-layout项目对齐。

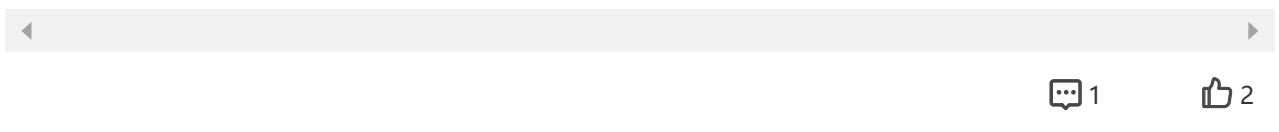

Cheng

2021-06-14

文件夹命名没有规范吗？

如：


1. 需不需要加 s
2. 要不要使用缩写，如controller 变 ctl
3. 文件夹名称的单词直接要不要加分隔符，已经加什么分隔符，目前看到: 有些不加分隔...
展开 ∨

作者回复: 1. 文件夹一般不建议加s

2. 这种缩写根据需要自己选择，controller不建议缩写。因为ctl你根本不知道啥意思，缩写前提是看目录名就知道啥意思。

3. 文件夹单词之间需要加分隔符，具体加什么分隔符还是要分情况。如果是组件名目录可以用-，其它可以选择_，其实这里没有标准答案，可以根据需要需要自己选择，并形成规范即可。

4. 建议全小写



2




Geek_d308cd

2021-06-28

老师好，关于不建议把类型定义放在model这点，如果它被多个模块依赖，应该放在哪呢

作者回复: 引入其所在的包，



1



daz2yy

2021-06-26

老师好，看 internal 这里是可以放多个程序的，有个疑问就是，一个项目里有多少个工程这个有什么规则来做拆分呢？也就是要不要把新的服务、功能拆分到一个单独的项目里，还是在这个项目里写，这也关系到维护的成本，部署的成本等（新的一套又是一样的目录结构要维护对吧）

...

展开 ∨

作者回复: 我的建议：

一个组织有多个项目，一个项目有多个应用，一个应用有多个服务。

所以具体要看这个工程是否属于A应用，如果属于A应用，就放在A应用的cmd/目录下。如果不属于就另起一个应用。也就是放在类似：github.com/marmotedu目录下。

"Makefile 常用管理内容" 已修复



1

**olym**


2021-06-11

老师好，/internal/apiserver/store/mysql 这里存放的查询方法查到数据之后，数据的struct定义应该要放在哪个目录比较合适？

展开 ▾

作者回复: 可以放这里：github.com/marmotedu/api/apiserver/v1

放这里的好处是：不同项目都可以共用



1


**h**

2021-06-09

可能我说的这些router，model，controller等目录是使用其他语言留下来的习惯吧，如果放在您这个目录结构，路由 orm相关的代码应该放在那个目录下呢？

展开 ▾

作者回复: 放在internal/apiserver/store/mysql目录下




2

**h**

2021-06-09

老师好，我在做go web后台管理系统相关的项目，用的gin框架，因为类似于那种MVC模型，所以会有model(orm)，router，middleware等目录，这种在web应用里面建议使用吗？还是说也建议按照你这种目录来划分

作者回复: 不建议，这种是按层来划分的目录结构。在go语言中容易出现循环调用，也不符合go的设计哲学。go的包是按功能划分的一个功能模块，所以在go中建议也按功能划分，可以最大程度的复用代码，减少循环调用的概率。



3

1

**GeekClown**

2021-06-07

老师好，如果我要开发一个，cms内容管理，还需要给app或者小程序提供服务的，单独做两个项目合适还是一个项目运行两个服务合适，因为APP和CMS管理员操作和业务逻辑差异也大，而且数据库要做两个user表，管理员user表和用户user表？

作者回复: 后端一个服务，做的通用些，前面可以挂BFF层来适配不同的终端。千万不要开发两个服务，维护起来巨复杂，还容易出问题



1

**Vackine**

2021-06-07

所以main.go 这种 建议放根目录？

展开 ▾

作者回复: 建议放在cmd/<component-name>/main.go



2

1

**jssfy**

2021-06-06

请问老师，拿结构化目录结构来说，你们在内部的各个项目会强制使用统一的一级目录结构不，还是会因场景而异

作者回复: 目前是会的。设计目录结构时也说了设计的目录结构应该具有全面性和可扩展性，所以在设计目录结构时应该考虑到这些差异。本讲介绍的目录结构目前来看是能满足大部分场景需求的，当然如果真的有些差异，只要合理，规范的也是可以容忍的



1

1

**Geek_9f2339**

2021-07-12

GO 基于功能划分目录
DDD 基于模型划分目录

是不是可以理解为 GO可以多设计一些充血模型 来对业务进行模型功能化，从而实现一些功能划分...

展开 ▾

作者回复: 一言难尽，可以加老师微信，交流。



Geek_b767ba

2021-06-16

gomodule之后我感觉这种目录结构也不一定是完全合理

展开

作者回复: 根据需要可自行选择或者设计，但这些目录结构值得了解下



lianyz

2021-06-10

老师好，README自动生成的工具有哪些呢？

展开

作者回复: 自己写个shell脚本，很简单